

# Gerbrauchshinweise für Magnetschilder

## Lagerung

### Das flache Lagern der Magnetfolien ist sehr wichtig

Die Magnetschilder können sich durch ihr Eigengewicht verformen und Dauerschäden davontragen.

Mehrere Magnetfolien müssen zwingend mit einer Zwischenlage Papier gelagert werden. Das Papier verhindert das Verkleben der Folien.


## Anwendung an Fahrzeugen

- Die Magnetschilder dürfen ausschliesslich auf ebenen Flächen montiert werden und müssen vollumfänglich auf dem Blech aufliegen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Fahrtwind unter das Schild gerät und dieses von der Karrosserie abhebt.
- Der Untergrund sowie die Rückseite des Magnetschildes müssen vor der Applikation sauber und trocken sein. Schmutzpartikel, welche sich unter dem Magnetschild befinden können zu Kratzern auf dem Lack führen.
- Die Rückseite der Magnetfolie trägt eine Lackschicht. Verunreinigungen auf der Rückseite können diese Lackschicht beschädigen. Ist diese Lackschicht beschädigt kann das Magnetschild zu rosten beginnen.
- Temperaturschwankungen verursachen Kondenswasser, welches sich zwischen Karrosserie und Schild ansammeln kann. Aus diesem Grund muss das Magnetschild wöchentlich einmal **(im Sommer alle zwei Tage)** entfernt und gereinigt werden.
- Da die Bereiche, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, schneller altern, empfehlen wir das Schild leicht versetzt anzubringen um eine Fleckenbildung zu vermindern.
- Bei der Fahrzeugwäsche sind die Schilder zu demontieren. Vor dem Anbringen müssen Karrosserie und Schild wieder trocken und sauber sein.
- **Das Schild sollte nicht auf der Motorhaube angebracht werden**
- Nicht auf frischen Lackierungen verwenden, da die Lösungsmittel mit der magnetischen Schicht reagieren können.
- Bei Temperaturen von über 30°C (Aussentemperatur) empfehlen wir die Schilder vom Fahrzeug zu entfernen.
- Bei richtiger Anwendung sind die Magnetschilder viele Jahre haltbar. Bei schneller Autobahnfahrt bitte die Schilder abnehmen!


## Die Reinigung

Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen und zwar - je nach Temperatur mindestens einmal pro Woche (im Sommer alle zwei Tage). Keinesfalls darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen.

Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden oder an einer Stahltür bei ca. 30°C bis + 40°C, 24-48 Stunden haften zu lassen.

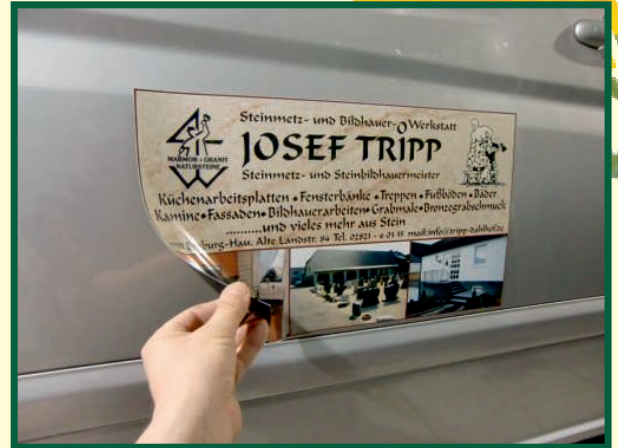

## Technischer Aufbau der Magnetfolie

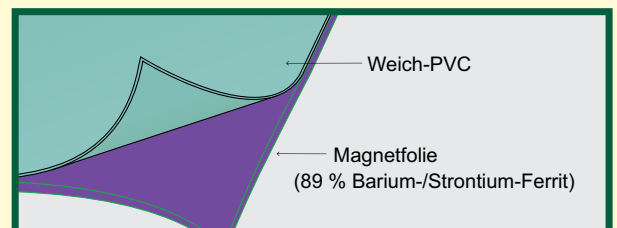

**Werbe-Technik Zeitler**  
Ihr preiswerter Werbepartner

Inhaber:  
Jörg Zeitler

Blumenstraße 22  
47551 Bedburg-Hau

*kreativ - schnell - zuverlässig*

**02821-581900**

**Mobil: 0157-85917976**

E-Mail: [info@wtzKleve.de](mailto:info@wtzKleve.de)

Fax: 02821/581901

**wtzKleve.de**